		NXM	NXM36	NXM36 HI-POE	NTM
机械的	物质的	AISI 316L不锈钢建造	AISI 316L不锈钢建造	AISI 316L不锈钢建造	AISI 316L不锈钢建造
	外壳的窗口	钢化超透明玻璃	钢化超透明玻璃	钢化超透明玻璃	锗
	内部可用尺寸	88x86x334mm (3.5x3.4x13.1in) (无配件)	88x86x334mm (3.5x3.4x13.1in) (无配件)	88x86x210mm (带加热器)	88x86x334mm (3.5x3.4x13.1in) (无配件)
	电缆接头	2xPG13.5 (用于外部连接的镀镍黄铜)	2xPG13.5 (用于外部连接的镀镍黄铜)	2xPG13.5 (用于外部连接的镀镍黄铜)	2xPG13.5 (用于外部连接的镀镍黄铜)
	玻璃清洁设备	雨刷 (配件) 空气屏障 (配件)	雨刷 (配件)	雨刷 (配件)	–
电的	电源电压/电流消耗	加热器: 12Vdc/24Vac 120Vac/230Vac 摄像机电源: 接入从100Vac至240Vac—输出12Vdc, 50/60Hz, 1.25A IN 230Vac - OUT 24Vac, 50Hz, 400mA	加热器: 12Vdc/24Vac 120Vac/230Vac 摄像机电源: 接入从100Vac至240Vac—输出12Vdc, 50/60Hz, 1.25A IN 230Vac - OUT 24Vac, 50Hz, 400mA	供电电源 PoE/Hi-PoE (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at)	加热器: 12Vdc/24Vac 120Vac/230Vac 摄像机电源: 接入从100Vac至240Vac—输出12Vdc, 50/60Hz, 1.25A IN 230Vac - OUT 24Vac, 50Hz, 400mA
	电力消耗	加热器: 20W (12Vdc/24Vac) 40W (120Vac/230Vac) 80W (双加热器, 120Vac/230Vac)	加热器: 20W (12Vdc/24Vac) 40W (120Vac/230Vac) 80W (双加热器, 120Vac/230Vac)	PoE输入 分类 3: 13W Hi-PoE输入 分类 4: 25W	加热器: 20W (12Vdc/24Vac) 40W (120Vac/230Vac)
环境	工作温度	带加热器的版本: 从 -20°C 高达 +60°C 带双加热器的版本: 从 -40°C 高达 +60°C	带加热器的版本: 从 -20°C 高达 +60°C 带双加热器的版本: 从 -40°C 高达 +60°C	带Hi-PoE版本中的各种摄像机: 从 -20°C 高达 +60°C	带加热器的版本: 从 -20°C 高达 +60°C
	相对湿度	从 10% 高达 95% (无冷凝)	从 10% 高达 95% (无冷凝)	从 10% 高达 95% (无冷凝)	从 10% 高达 95% (无冷凝)
	外壳耐风雨之标准	IP66, IP67, IP68	IP66, IP67, IP68, IP69	IP66, IP67, IP68, IP69	IP66, IP67, IP68
	船用认证	–	Lloyd's Register Marine Type Approval	–	–

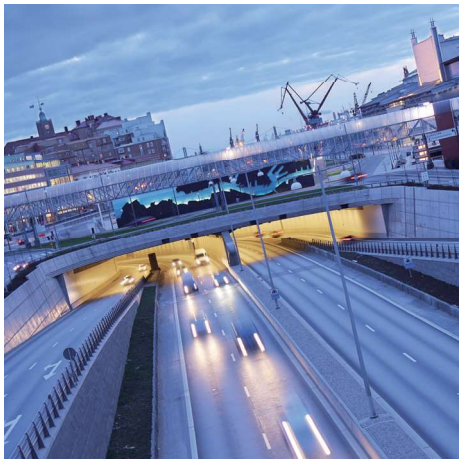

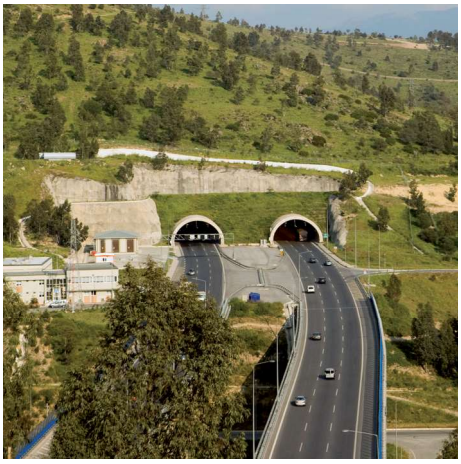

规格如有改变,恕不另行通知. 2018年,意大利Videotec 公司. 版权所有.

		NXL	NTL
机械的	物质的	AISI 316L不锈钢建造	AISI 316L不锈钢建造
	外壳的窗口	钢化超透明玻璃	锗
	内部可用尺寸	112x112x562mm (4.5x4.5x22.1in) (无配件)	112x112x562mm (4.5x4.5x22.1in) (无配件)
	电缆接头	4xPG13.5 (用于外部连接的镀镍黄铜)	4xPG13.5 (用于外部连接的镀镍黄铜)
	玻璃清洁设备	雨刮器 (配件)	–
电的	电源电压/电流消耗	加热器: 12Vdc/24Vac 120Vac/230Vac 摄像机电源: 接入从100Vac至240Vac—输出12Vdc, 50/60Hz, 1.25A IN 230Vac - OUT 24Vac, 50Hz, 400mA	加热器: 12Vdc/24Vac 120Vac/230Vac 摄像机电源: 接入从100Vac至240Vac—输出12Vdc, 50/60Hz, 1.25A IN 230Vac - OUT 24Vac, 50Hz, 400mA
	电力消耗	加热器: 20W (12Vdc/24Vac) 40W (120Vac/230Vac)	加热器: 20W (12Vdc/24Vac) 40W (120Vac/230Vac)
环境	工作温度	带加热器的版本: 从 -20°C 高达 +60°C	带加热器的版本: 从 -20°C 高达 +60°C
	相对湿度	从 10% 高达 95% (无冷凝)	从 10% 高达 95% (无冷凝)
	外壳耐风雨之标准	IP66, IP67	IP66, IP67

		NXW	NTW
机械的	物质的	AISI 316L不锈钢建造	AISI 316L不锈钢建造
	外壳的窗口	钢化超透明玻璃 (配件) 石英玻璃 (配件) 防IR玻璃 (配件)	硒化锌 (ZnSe) 蓝宝石
	内部可用尺寸	78x78x345mm (3.1x 3.1x13.6in)	78x78x345mm (3.1x 3.1x13.6in)
	电缆接头	2xPG13.5 (用于外部连接的镀镍黄铜)	2xPG13.5 (用于外部连接的镀镍黄铜)
	玻璃清洁设备	空气屏障	空气屏障
电的	电源电压/电流消耗	摄像机电源: IN 230Vac - OUT 12Vdc, 50/60Hz, 400mA IN 230Vac - OUT 24Vac, 50Hz, 400mA	摄像机电源: IN 230Vac - OUT 12Vdc, 50/60Hz, 400mA IN 230Vac - OUT 24Vac, 50Hz, 400mA
环境	工作温度	冷却液: 260°C max (带超透明钢化玻璃的窗口) 260°C max (带防紫外线玻璃的窗口) 400°C max (带石英玻璃的窗口)	冷却液: 200°C max (硒化锌玻璃) 400°C max (蓝宝石窗口)
	相对湿度	从 10% 高达 95% (无冷凝)	从 10% 高达 95% (无冷凝)
	外壳耐风雨之标准	IP66, IP67	IP66, IP67

	不锈钢防护罩 - 附件		NXM	NXM36	NXM36 HI-POE	NTM	NXL	NTL	NXW	NTW
WAS-WASPT		**洗涤器和 5升或23升贮液器** 带不锈钢外壳的聚乙烯水箱 输送压头: 5m, 11m 或 30m 带水箱缺水报警功能的型号 还适用于第三方产品 工作温度: 从 -10°C 高达 +60°C 适用电压为: 230Vac, 120Vac, 24Vac	√	√	√	–	√	–	–	–
WASNX		**用于不锈钢产品的电磁阀清洗泵** 不锈钢AISI316L外壳 输送压头: 高达 20m 贮液器容量: 10l 适用于Videotec产品或第三方产品 工作温度 从 -20°C 高达 +60°C 适用电压为: 230Vac, 120Vac, 24Vac	√	√	√	–	√	–	–	–
ONXAB1025B		**空气屏障** 用AISI 316L不锈钢制成 带防紫外线玻璃的空气屏障	–	–	–	–	–	–	√	–
ONXAB2		**空气屏障** 用AISI 316L不锈钢制成 带钢化窗玻璃的空气屏障	√	–	–	–	–	–	√	–
NXFIGRU		**空气过滤组** 与ONXAB2气密层结合，以清洁油和水颗粒中的空气 (一般来自压缩机) 过滤直径大于0.1μm微米的颗粒	√	–	–	–	–	–	√	–
VIPNX		**用于外壳的雨刷** 用AISI 316L不锈钢制成 IP66/IP67 提供不同电压，230Vac或24Vac，频率均为50/60Hz 用于简易线束的3+1极连接器 船用认证: Lloyd's Register Marine Type Approval	√	√	√	–	√	–	–	–
ONXWTG		**钢化超透明玻璃** 带钢化玻璃的型号设计成可承受在周围空气高温的条件下的安装. (260°C max)	–	–	–	–	–	–	√	–
ONXWQG		**石英玻璃** 带石英玻璃的型号设计成可承受在周围空气温度极高的条件下的安装. (400°C max)	–	–	–	–	–	–	√	–
电源		**摄像机供电电路** 可安装在防护罩内 提供不同版本：120/230Vac电源输入和24Vac/12V交流电 输出	√	√	–	√	√	√	√	√
加热器		**加热器** 20w或者40w加热器 (开启≤15°C，关闭≥22°C) 可用版本: 12Vdc/24Vac 或 120Vac/230Vac	√	√	–	√	√	√	–	–

	不锈钢防护罩 - 支架		NXM	NXM36	NXM36 HI-POE	NTM	NXL	NTL	NXW	NTW
NXWBL		**用于NXL外壳的墙上支架** 用AISI 316L不锈钢制成 额定载荷: 45kg (99lb) 长度: 596mm (23.5in) 可与模块化组件耦合: NXCOL, NXCW	–	–	–	–	√	√	–	–
NXWBS1		**墙装支架** 用AISI 316L不锈钢制成 额定载荷: 45kg (99lb) 外形尺寸: 371x186mm (14.6x7.3in) 适用于: NXCOL, NXCW	√	√	√	√	√	√	√	√
NXCOL		**杆上安装适配器** 用AISI 316L不锈钢制成 立杆直径: 从 110mm 高达 150mm 额定载荷: 50kg (110lb) 外形尺寸: 180x196mm (7.0x7.7in)	√	√	√	√	√	√	√	√
NXCW		**墙角安装适配器** 用AISI 316L不锈钢制成 额定载荷: 50kg (110lb) 外形尺寸: 180x291mm (7x11.5in)	√	√	√	√	√	√	√	√