


各式云台摄像机

ULISSE COMPACT

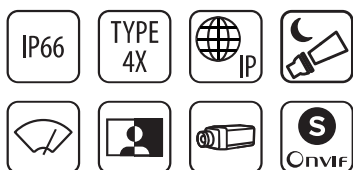

FULL HD
1080P

ULISSE COMPACT是一个先进的紧凑型PTZ摄像机系列,旨在确保大型户外区域的动态和连续监视,并能够承受困难的环境条件,且无需维护。

高性能水平和各种型号和选择意味着涉及到基础设施和城市中心,道路和高速公路的交通和一般的复杂场景的外部监测时,这种卓越的PTZ是任何要求的理想选择。

ULISSE COMPACT系列包括全高清日/夜或热敏摄像机,具有简单的模拟或IP H264/AVC控制,即使在低能见度条件下也能保证最高质量的高清晰度图像。此外,基于IP并与ONVIF-S兼容的版本提供开放式架构,以最大程度与行业主要品牌的IP系统集成。

其中可用的选项包括集成LED照明器、清洁玻璃的雨刮器和大量带有各种容量和压头的清洗泵的水箱。





		ULISSE COMPACT HD	ULISSE COMPACT	ULISSE COMPACT	ULISSE COMPACT THERMAL
	视频输出	IP视频输出	IP视频输出	模拟视频输出	模拟视频输出
摄像机	摄像机类型	Day/Night	Day/Night	Day/Night	Day/Night + 热成像摄像机
	分辨率	Full HD (1920x1080)	720x576 (PAL) 720x480 (NTSC)	720x576 (PAL) 720x480 (NTSC)	Day/Night: 720x576 (PAL), 720x480 (NTSC) 热成像摄像机: 640x512 (7.5-8.3Hz, 25-30Hz), 336x256 (7.5-8.3Hz, 25-30Hz)
	变焦	30x (12x, 数码变焦)	36x (12x, 数码变焦)	36x (12x, 数码变焦)	Day/Night (光学变焦): 36x 热成像摄像机 (数码变焦): 2x, 4x (336x256) 2x, 4x, 8x (640x512)
	镜头	f= 从 4.3mm (宽) 高达 129.0mm (场角), 从 F1.6 高达 F4.7	f= 从 3.4mm (宽) 高达 122.4mm (场角), 从 F1.6 高达 F4.5	f= 从 3.4mm (宽) 高达 122.4mm (场角), 从 F1.6 高达 F4.5	Day/Night: f= 从 3.4mm (宽) 高达 122.4mm (场角), 从 F1.6 高达 F4.5 热成像摄像机: 35mm 或 25mm
	物质的	由铝和高分子聚合物制成	由铝和高分子聚合物制成	由铝和高分子聚合物制成	由铝和高分子聚合物制成
机械的	转动	360°, 持续旋转	360°, 持续旋转	360°, 持续旋转	360°, 持续旋转
	水平连续旋转	从 -90° 高达 +90°	从 -90° 高达 +90°	从 -90° 高达 +90°	从 -90° 高达 +90°
	水平速度 (可变)	从 0.1°/s 高达 200°/s	从 0.1°/s 高达 200°/s	从 0.1°/s 高达 200°/s	从 0.1°/s 高达 200°/s
	垂直转动速度 (可变)	从 0.1°/s 高达 200°/s	从 0.1°/s 高达 200°/s	从 0.1°/s 高达 200°/s	从 0.1°/s 高达 200°/s
	定位准确性	0.05°	0.05°	0.05°	0.05°
	带LED照明器的版本	√	√	√	—
	玻璃清洁设备	内置雨刷	内置雨刷	内置雨刷	内置雨刷
电的	电源电压/电流消耗	230Vac, 0.4A, 50/60Hz 120Vac, 0.8A, 50/60Hz 24Vac, 4A, 50/60Hz	230Vac, 0.4A, 50/60Hz 120Vac, 0.8A, 50/60Hz 24Vac, 4A, 50/60Hz	230Vac, 0.4A, 50/60Hz 120Vac, 0.8A, 50/60Hz 24Vac, 4A, 50/60Hz	230Vac, 0.4A, 50/60Hz 120Vac, 0.8A, 50/60Hz 24Vac, 4A, 50/60Hz
	电力消耗	125W max	125W max	125W max	125W max
Software	通讯协议	ONVIF, S型	ONVIF, S型	—	—
	串行通讯协议	—	—	AMERICAN DYNAMICS, ERNITEC, PANASONIC, PELCO D, VIDEOTEC MACRO	AMERICAN DYNAMICS, ERNITEC, PANASONIC, PELCO D, VIDEOTEC MACRO
	视频压缩	H.264/AVC, MJPEG	H.264/AVC, MJPEG	—	—
环境	工作温度	从 -40°C 高达 +60°C (持续工作)	从 -40°C 高达 +60°C (带加热器)	从 -40°C 高达 +60°C (带加热器)	从 -40°C 高达 +60°C (带加热器)
	相对湿度	从 10% 高达 95% (无冷凝)	从 10% 高达 95% (无冷凝)	从 10% 高达 95% (无冷凝)	从 10% 高达 95% (无冷凝)
	外壳耐风雨之标准	IP66	IP66	IP66	IP66

ULISSE COMPACT HD-配置选项

	电压	摄像机	选项		视频输出	
UCHD	1 230Vac	F 彩转黑摄像机30X变焦, 全高清	W 带雨刷, 1路输入, 1路输出	A	Z H.264/AVC压缩, ONVIF协议, Profile S	00A
	2 24Vac		N 带雨刷, 1路输入, 1路输出, 10°LED照明灯, 940nm			
	3 120Vac		U 带雨刷, 1路输入, 1路输出, 30°LED照明灯, 850nm			
			T 带雨刷, 1路输入, 1路输出, 10°LED照明灯, 850nm			
			Z 带雨刷, 1路输入, 1路输出, 30°LED照明灯, 白光			

ULISSE COMPACT - 配置选项


	电压	彩转黑摄像机		选项		视频输出	
UC	1 230Vac	P 36倍数字变焦彩转黑摄像机 PAL	V 预先设置I/O报警卡	S 无配件	A	0 控制模式	00A
	2 24Vac	N 36倍数字变焦彩转黑摄像机 NTSC		W 带雨刷		Z 控制模式为IP H.264/AVC, ONVIF Profile S协议	
	3 120Vac			Q 配备850nm, 30°红外灯			
				R 配备850nm, 10°红外灯			
				U 配备雨刷和850nm, 30°红外灯			
				T 配备雨刷和850nm, 10°红外灯			
				M 配备940nm, 10°红外灯			
				N 配备雨刷和940nm, 10°红外灯			
				Z 配备雨刷和30°白光灯			

ULISSE COMPACT THERMAL - 配置选项

	电压	彩转黑摄像机	热成像摄像机		视频输出		频率
UCT	1 230Vac	P 36倍数字变焦彩转黑摄像机 PAL	A 热成像摄像机 35mm - 336x256	W 带雨刷	A	0 控制模式	00A - 7.5-8.3Hz
	2 24Vac	N 36倍数字变焦彩转黑摄像机 NTSC	B 热成像摄像机 25mm - 336x256				H 25-30Hz
	3 120Vac		D 热成像摄像机 35mm - 640x512				
			E 热成像摄像机 25mm - 640x512				

如果想快速解析各种可用编码, 可访问www.videotec.com, 使用我们的PTZ CONFIGURATOR (云台摄像机配置工具)。

各式云台摄像机 - 附件			ULISSE2	ULISSE	ULISSE MAXI	ULISSE RADICAL 33X	ULISSE RADICAL 18X	ULISSE RADICAL THERMAL	ULISSE COMPACT HD	ULISSE COMPACT	ULISSE COMPACT THERMAL
CAMHD30X		Add-on camera Full HD1080p, 30x (4.3-129mm), 60fps 白天/夜间 全高清 30x 图像设备: 1/2.8 type Exmor™ CMOS sensor 有效像素: 2.38 megapixel (近似) 光学变焦: 30x (360x, 带数码变焦)	√	—	—	—	—	—	—	—	—
OUCHWR		用于ULISSE COMPACT的带有加热玻璃的完整前法兰	—	—	—	—	—	—	√	√	—
UPTBVTR		ULISSE2外壳上部带有防冰玻璃和雨刮器 压铸铝制成 EAC认证	√	—	—	—	—	—	—	—	—
UPTHT		用于低温应用的增强加热器 ULISSE和ULISSE PLUS型号的UPTHT1 电动镜头可用于温度低至-30°C (-22°F) .镜头操作温度低至-20°C (-4°F) . ULISSE系列预设摄像机型号的UPTHT2.工作温度低至-30°C (-22°F)	—	√	—	—	—	—	—	—	—
UPTIRN		LED照明灯 防暴外壳 (IK10) 供电电源: 24Vac/12-24Vdc 方向特性: 10°, 30°, 60° 波长: 850nm, 940nm, 白光 可调光的强度 内置可调的光电池 IP66/IP67	√	√	√	√	√	—	—	—	—
UPTIRNBKT		支持安装UPTIRN系列LED照明器	√	—	—	—	—	—	—	—	—
UPTIRPS100N		用于ULISSE 和 安装了 UPTIRN LED 照明灯的ULISSE PLUS 的外置电源 电源: 100Vac, 50/60Hz 照明灯与摄像机黑白转换同步 彩转黑切换 IP66	√	√	√	√	√	—	—	—	—
UPTIRPS120UL		用于ULISSE 和 安装了 UPTIRN LED 照明灯的ULISSE PLUS 的外置电源 电源: 120Vac, 50/60Hz 照明灯与摄像机黑白转换同步 彩转黑切换 IP66	√	√	√	√	√	—	—	—	—
UPTIRPS230N		用于ULISSE 和 安装了 UPTIRN LED 照明灯的ULISSE PLUS 的外置电源 电源: 230Vac, 50/60Hz 照明灯与摄像机黑白转换同步 彩转黑切换 IP66	√	√	√	√	√	—	—	—	—

各式云台摄像机 - 附件			ULISSE2	ULISSE	ULISSE MAXI	ULISSE RADICAL 33X	ULISSE RADICAL 18X	ULISSE RADICAL THERMAL	ULISSE COMPACT HD	ULISSE COMPACT	ULISSE COMPACT THERMAL
UPTJBUL		耐候接线盒 对于电源连接 外部安装单位的ULISSE IP66	√	√	√	√	√	√	√	√	√
WASPT		洗涤器和 5升或23升贮液器 带不锈钢外壳的聚乙烯水箱 输送压头: 5m, 11m 或 30m 带水箱缺水报警功能的型号 还适用于第三方产品 工作温度: 从 -10°C 高达 +60°C 适用电压为: 230Vac, 120Vac, 24Vac	√	√	√	√	√	—	√	√	√
WASNX		用于不锈钢产品的电磁阀清洗泵 不锈钢AISI316L外壳 输送压头: 高达 20m 贮液器容量: 10l 适用于Videotec产品或第三方产品 工作温度: 从 -20°C 高达 +60°C 适用电压为: 230Vac, 120Vac, 24Vac	√	√	√	√	√	—	√	√	√
各式云台摄像机 - 支架											
UPTWBA		墙装支架 铝制结构 环氧聚酯粉末涂料, RAL9002色 带有内部电缆槽的支架 为在多个表面上安装和用以结合WCWGC墙角安装适配器或 PTCC1 杆上安装件	√	√	√	√	√	√	√	√	√
UPTWBTAB		铸装支架 铝制结构 环氧聚酯粉末涂料, RAL9002色 设计为容纳内部电缆	√	√	√	√	√	√	√	√	√
PTCC1		杆上安装件 铝制 立杆直径: 从 80mm 高达 150mm 额定载荷: 50kg (110lb)	√	√	√	√	√	√	√	√	√
WCWGC		墙角安装适配器 钢制 额定载荷: 50kg (110lb)	√	√	√	√	√	√	√	√	√
UCCVA		天花支架可供 Ulisse Compact 吊装 镀锌烤漆 AISI316L不锈钢安全绳 设计为容纳内部电缆	—	—	—	—	—	—	√	√	√