


各式云台摄像机

ULISSE RADICAL

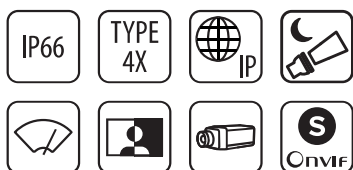

ULISSE RADICAL是一个即用型全高清网络PTZ摄像机系统, 它将特殊的镜头和摄像机组合在一起, 并在工厂中预配置和预组装, 以确保其工作正常, 且具有简化的安装过程.

镜头和摄像机在生产阶段预配置, 因此用户只需将其与电源和网络连接. 然后, 只需要几次点击即可完成简单的最终设置, 使其适应用户的要求.

使用THERMAL型号, PTZ可以在很大的视觉范围内和在最困难的环境条件下检测人和物体, 例如不同的光照水平 (包括完全黑暗), 或者有浓烟、雨和灰尘的地方.

ULISSE RADICAL PTZ系列确保在安全应用, 如机场和军事设施、周边和边界、沿海和海、高速公路、隧道和环境监测活动和火灾探测中的最佳水平的持续监视.





		ULISSE RADICAL 33X	ULISSE RADICAL 18X	ULISSE RADICAL THERMAL	ULISSE RADICAL THERMAL
	视频输出	IP视频输出	IP视频输出	IP视频输出	模拟视频输出
摄像机	摄像机类型	Day/Night	Day/Night	热敏摄像机640x512 (7.5-8.3Hz, 25-30Hz) 热敏摄像机336x256 (7.5-8.3Hz, 25-30Hz)	热敏摄像机640x512 (7.5-8.3Hz, 25-30Hz) 热敏摄像机336x256 (7.5-8.3Hz, 25-30Hz)
	分辨率	Full HD (1920x1080)	Full HD (1920x1080)	Full D1 (720x576 PAL, 720x480 NTSC)	Full D1 (720x576 PAL, 720x480 NTSC)
	变焦	33x	18x	3x (连续变焦), 数码变焦高达8倍, 总共24倍变焦	3x (连续变焦), 数码变焦高达8倍, 总共24倍变焦
	镜头	f= 从 15.2mm 高达 500mm, F3.0 (温度补偿系统和可见光截止滤镜)	f= 从 8.6mm 高达 154mm, F2.5	f= 从 35 高达 105mm, F1.6	f= 从 35mm 高达 105mm, F1.6
机械的	物质的	由铝和高分子聚合物制成	由铝和高分子聚合物制成	由铝和高分子聚合物制成	由铝和高分子聚合物制成
	转动	360°, 持续旋转	360°, 持续旋转	360°, 持续旋转	360°, 持续旋转
	水平连续旋转	从 +45° 高达 -20°	从 +90° 高达 -40°	从 +90° 高达 -40°	从 +90° 高达 -40°
	水平速度 (可变)	从 0.02°/s 高达 20°/s	从 0.02°/s 高达 100°/s (从 0.02°/s 高达 40°/s 带LED照明器)	从 0.02°/s 高达 100°/s	从 0.02°/s 高达 100°/s
	垂直转动速度 (可变)	从 0.02°/s 高达 20°/s	从 0.02°/s 高达 50°/s (从 0.02°/s 高达 30°/s 带LED照明器)	从 0.02°/s 高达 50°/s	从 0.02°/s 高达 50°/s
	定位准确性	0.02°	0.02°	0.02°	0.02°
电的	玻璃清洁设备	内置雨刷	内置雨刷	-	-
	电源电压/电流消耗	230Vac, 0.4A, 50/60Hz 120Vac, 0.8A, 50/60Hz 24Vac, 4A, 50/60Hz	230Vac, 0.4A, 50/60Hz 120Vac, 0.8A, 50/60Hz 24Vac, 4A, 50/60Hz	230Vac, 0.4A, 50/60Hz 120Vac, 0.8A, 50/60Hz 24Vac, 4A, 50/60Hz	230Vac, 0.4A, 50/60Hz 120Vac, 0.8A, 50/60Hz 24Vac, 4A, 50/60Hz
	电力消耗	带LED照明器的版本: 190W max 不带LED照明器的版本: 100W max	带LED照明器的版本: 190W max 不带LED照明器的版本: 100W max	100W max	100W max
Software	通讯协议	ONVIF, S型	ONVIF, S型	ONVIF, S型	AMERICAN DYNAMICS, ERNITEC, PANASONIC, PELCO D, VIDEOTEC MACRO
	视频压缩	H.264/AVC, MJPEG	H.264/AVC, MJPEG	H.264/AVC, MJPEG	-
环境	工作温度	从 -30°C 高达 +60°C	从 -40°C 高达 +60°C	从 -40°C 高达 +65°C (149°F)	从 -40°C 高达 +65°C (149°F)
	相对湿度	从 10% 高达 95% (无冷凝)	从 10% 高达 95% (无冷凝)	从 10% 高达 95% (无冷凝)	从 10% 高达 95% (无冷凝)
	外壳耐风雨之标准	IP66	IP66	IP66	IP66



ULISSE RADICAL -配置选项

	电压	摄像机	镜头	选项		视频输出	
UPK	1 230Vac	Q 全高清60fps传感器CMOS 1/2"	A Zoom 18x	W 带雨刷	A	N ONVIF协议, S型	00A
	2 24Vac		E 带温度补偿和可见光截止滤镜的33倍变焦	J 备有安装UPTIRN的支架, 雨刷 (只有24V直流, 并不包括照明灯)			
	3 120Vac						

ULISSE RADICAL THERMAL-配置选项

	电压	热成像摄像机	镜头			视频输出		频率
UPKT	1 230Vac	A 640X512像素	F 热成像3倍变焦	S	A	0 控制模式	00A	- 7.5-8.3Hz
	2 24Vac	B 336x256像素				N 控制模式为IP H.264/AVC, ONVIF Profile S协议		H 25-30Hz
	3 120Vac							

如果想快速解析各种可用编码, 可访问www.videotec.com, 使用我们的PTZ CONFIGURATOR (云台摄像机配置工具) .

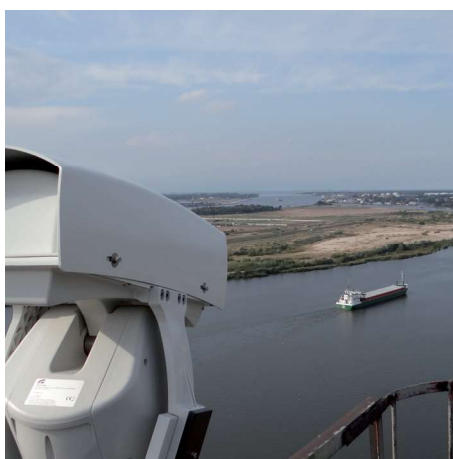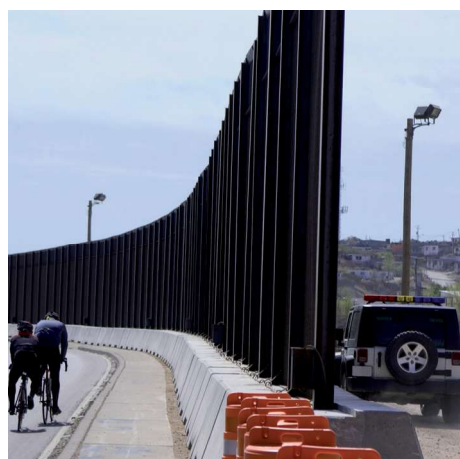

ULISSE RADICAL 33x



Recognition 9 km / 5.592 miles

Identification 5.9 km / 3.666 miles

ULISSE RADICAL 18x



Recognition 5.5 km / 3.418 miles

Identification 3.5 km / 2.175 miles

所有性能符合Johnson标准

ULISSE RADICAL THERMAL (640x512)



Recognition 380 m / 0.236 miles

Identification 237 m / 0.147 miles

Detection 1520 m / 0.944 miles


ULISSE RADICAL THERMAL (336x256)



Recognition 460 m / 0.286 miles

Identification 280 m / 0.174 miles


Detection 1900 m / 1.181 miles



Recognition 1748 m / 1.086 miles

Identification 1090 m / 0.667 miles

Detection 6992 m / 4.345 miles



Recognition 2400 m / 1.491 miles

Identification 950 m / 0.590 miles

Detection 9700 m / 6.027 miles

所有性能符合Johnson标准

