




摄像机防护罩

**HOV
PUNTO
VERSO
HEG
HEK, HEB, HGV**

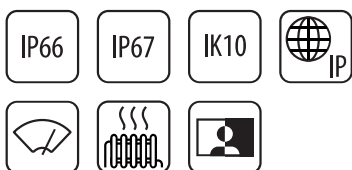

由铝或创新塑料材料制成的各种外壳满足在外部环境中使用的所有要求。许多支架和适配器，带或不带电缆保护，为任何类型的安装提供解决方案。还有各种各样的配件：加热、摄像机电源、防拆开关、风扇和过滤器、雨刮器和几个玻璃清洁工具包。POLAR模式防止摄像机内部温度低至-55°C。

具有智能IPM管理技术的外壳由Videotec为Hi-PoE摄像机开发，使用以太网电缆的电源作为所有被管理设备的唯一电源。Hi-PoE系统可以独立测量所有可用选项，例如加热、风扇和照明器，保持功率平衡，从而确保其适当分布到所有连接的设备。结果是更可靠和灵活的、简化安装操作并且还降低成本的网络。

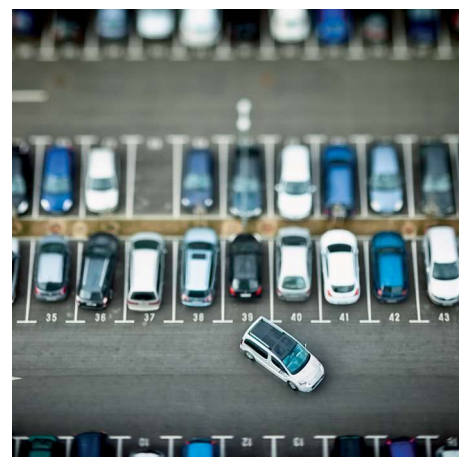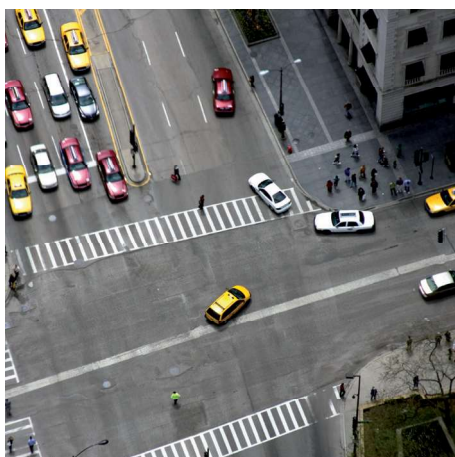



		HOV	HOV HI-POE IPM	HTV
机械的	物质的	由铝制成 ABS中的遮阳罩	由铝制成 ABS中的遮阳罩	由铝制成 ABS中的遮阳罩
	外壳的窗口	超透明玻璃	超透明玻璃	锗
	内部可用尺寸	100x70x250mm (3.9x2.7x9.8in)	100x70x250mm (3.9x2.7x9.8in)	100x70x250mm (3.9x2.7x9.8in)
	电缆接头	3 x M16	1 x M12, 1 x M16, 1 x M20	3 x M16
	玻璃清洁设备	内置雨刷 (可选)	-	-
电的	电源电压/电流消耗	无配件的版本: 从 12Vdc 高达 24Vdc, 1A max 从 12V交流电 高达 24Vac, 1A max, 50/60Hz 从 120Vac 高达 230Vac, 400mA max, 50/60Hz	供电电源 PoE/Hi-PoE (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at)	无配件的版本: 从 12Vdc 高达 24Vdc, 1A max 从 12V交流电 高达 24Vac, 1A max, 50/60Hz 从 120Vac 高达 230Vac, 400mA max, 50/60Hz
	电力消耗	-	PoE输入 分类 3: 13W Hi-PoE输入 分类 4: 25W	-
环境	工作温度	带加热器的版本: 从 -20°C 高达 +65°C (149°F)	带加热器的版本: 从 -30°C 高达 +60°C	带加热器的版本: 从 -20°C 高达 +60°C
	相对湿度	从 10% 高达 95% (无冷凝)	从 10% 高达 95% (无冷凝)	从 10% 高达 95% (无冷凝)
	外壳耐风雨之标准	IP66, IP67 (带电缆压盖或密封环选购件)	IP66, IP67 (带电缆压盖或密封环选购件)	IP66, IP67 (带电缆压盖或密封环选购件)



		PUNTO	PUNTO HI-POE
机械的	物质的	耐用高分子材料	耐用高分子材料
	外壳的窗口	玻璃	玻璃
	内部可用尺寸	70*70*250mm (2.7*2.7*9.8in)	70*70*250mm (2.7*2.7*9.8in)
	电缆接头	2 x M16	1 x M20
电的	电源电压/电流消耗	无配件的版本: 从 12Vdc 高达 24Vdc, 1A max 从 12V交流电 高达 24Vac, 1A max, 50/60Hz 从 120Vac 高达 230Vac, 400mA max, 50/60Hz	供电电源 PoE/Hi-PoE (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at)
	电力消耗	-	PoE输入 分类 3: 13W Hi-PoE输入 分类 4: 25W
环境	工作温度	带加热器的版本: 从 -20°C 高达 +60°C	带加热器的版本: 从 -20°C 高达 +60°C
	相对湿度	从 10% 高达 95% (无冷凝)	从 10% 高达 95% (无冷凝)
	外壳耐风雨之标准	IP66, IP67 (带电缆压盖或密封环选购件)	IP66, IP67 (带电缆压盖或密封环选购件)



		VERSO COMPACT	VERSO	VERSO HI-POE IPM	VERSO POLAR
机械的	物质的	耐用高分子材料	耐用高分子材料	耐用高分子材料	耐用高分子材料
	IK防护等级	IK10	IK10	IK10	IK10
	外壳的窗口	聚碳酸酯	聚碳酸酯	聚碳酸酯	聚碳酸酯
	内部可用尺寸	63x63x210mm (2.5x2.5x8.3in)	70x70x270mm (2.7x2.7x10.6in)	70x70x230mm (2.7x2.7x9.0 in)	70x70x270mm (2.7x2.7x10.6in)
	电缆接头	2 x M16	3 x M16	1 x M12, 1 x M16, 1 M20	3 x M16 (用于外部连接的镀镍黄铜)
电的	电源电压/电流消耗	无配件的版本: 从 12Vdc 高达 24Vdc, 1A max 从 12V交流电 高达 24Vac, 1A max, 50/60Hz 从 120Vac 高达 230Vac, 400mA max, 50/60Hz	无配件的版本: 从 12Vdc 高达 24Vdc, 1A max 从 12V交流电 高达 24Vac, 1A max, 50/60Hz 从 120Vac 高达 230Vac, 400mA max, 50/60Hz	供电电源 PoE/Hi-PoE (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at)	带加热器的版本: 从 12Vdc 高达 24Vdc, 5A max 从 12V交流电 高达 24Vac, 5A max, 50/60Hz 从 120Vac 高达 230Vac, 700mA max, 50/60Hz
	电力消耗	加热器 (120Vac/230Vac): 40W 加热器 (12Vdc/24Vac): 20W	加热器 (120Vac/230Vac): 40W 加热器 (12Vdc/24Vac): 20W	PoE输入 分类 3: 13W Hi-PoE输入 分类 4: 25W	加热器 (120Vac/230Vac): 120W 加热器 (12Vdc/24Vac): 60W
环境	工作温度	带加热器的版本: 从 -20°C 高达 +60°C	带加热器的版本: 从 -20°C 高达 +60°C	带加热器的版本: 从 -30°C 高达 +60°C	带加热器的版本: 从 -55°C 高达 +60°C
	相对湿度	从 10% 高达 95% (无冷凝)	从 10% 高达 95% (无冷凝)	从 10% 高达 95% (无冷凝)	从 10% 高达 95% (无冷凝)
	外壳耐风雨之标准	IP66, IP67 (带电缆压盖或密封环选购件)	IP66, IP67 (带电缆压盖或密封环选购件)	IP66, IP67 (带电缆压盖或密封环选购件)	IP66, IP67 (带电缆压盖或密封环选购件)




		HEG	HTG
机械的	物质的	由铝制成	由铝制成
	外壳的窗口	超透明玻璃	锗
	内部可用尺寸	134x88x273mm (5.1x3.5x10.7in)	134x88x273mm (5.1x3.5x10.7in)
	电缆接头	3 x M16	3 x M16
	玻璃清洁设备	雨刷 (配件)	-
电的	电源电压/电流消耗	带加热器的版本: 12Vdc, 1.6A max 24Vac, 0.85A max, 50/60Hz 120Vac, 0.35A max, 50/60Hz 230Vac, 0.18A max, 50/60Hz	带加热器的版本: 12Vdc, 1.6A max 24Vac, 0.85A max, 50/60Hz 120Vac, 0.35A max, 50/60Hz 230Vac, 0.18A max, 50/60Hz
	电力消耗	加热器: 20W max (12Vdc/24Vac) 40W (120Vac/230Vac) 三重加热器, 连续运行的风扇 (120Vac/230Vac): 124W	加热器: 20W max (12Vdc/24Vac) 40W (120Vac/230Vac)
环境	工作温度	带三重加热器的版本, 连续运行的风扇: 从 -50°C 高达 +60°C	带加热器的版本: 从 -20°C 高达 +60°C
	相对湿度	从 10% 高达 95% (无冷凝)	从 10% 高达 95% (无冷凝)
	外壳耐风雨之标准	IP66, IP67 (带电缆接头)	IP66, IP67 (带电缆接头)



		HEK	HEB	HGV
机械的	物质的	铝制 (主体, 外部滑梯) 塑料 (前, 后区)	铝制	铝制 (基底) ABS (上部主体, 遮阳罩)
	外壳的窗口	PMMA	超透明玻璃	超透明玻璃
	内部可用尺寸	82x62x300mm(3.2x2.4x11.8in) (无配件)	82x62x300mm(3.2x2.4x12.6in) (无配件)	200x169x519mm
	电缆接头	3 x M16	3 x M16	4 x M16
	玻璃清洁设备	—	—	内置雨刷
电的	电源电压/电流消耗	带加热器的版本: 12Vdc, 1.6A max 24Vac, 0.85A max, 50/60Hz 120Vac, 0.35A max, 50/60Hz 230Vac, 0.18A max, 50/60Hz	带加热器的版本: 12Vdc, 1.6A max 24Vac, 0.85A max, 50/60Hz 120Vac, 0.35A max, 50/60Hz 230Vac, 0.18A max, 50/60Hz	加热器: IN 24Vac IN 120/230Vac 摄像机电源: 接入从100Vac至240Vac—输出 12Vdc, 50/60Hz, 1.25A
	电力消耗	加热器: 20W (IN 12Vdc/24Vac) 40W (IN 120/230Vac)	加热器: 20W (IN 12Vdc/24Vac) 40W (IN 120/230Vac)	三重风扇辅助加热: 80W (IN 24Vac) 150W (IN 120/230Vac)
环境	工作温度	带加热器的版本: 从 -20°C 高达 +60°C	带加热器的版本: 从 -20°C 高达 +60°C	带加热器的版本: 从 -20°C 高达 +60°C
	相对湿度	从 10% 高达 95% (无冷凝)	从 10% 高达 95% (无冷凝)	从 10% 高达 95% (无冷凝)
	外壳耐风雨之标准	IP66, IP67 (带电缆压盖或密封环选购件)	IP66, IP67 (带电缆压盖或密封环选购件)	IP66, IP67 (带电缆接头)

一般用途的摄像机外壳 - 附件			HOV	HOV HI-POE IPM	HTV	PUNTO	PUNTO HI-POE	VERSO COMPACT	VERSO	VERSO HI-POE IPM	VERSO POLAR	HEK	HEB	HEG	HTG	HGV
WAS-WASPT		洗涤器和 5升或23升贮液器 带不锈钢外壳的聚乙烯水箱 输送压头: 5m, 11m 或 30m 带水箱缺水报警功能的型号 还适用于第三方产品 工作温度: 高达 最高60°C(140°F) 适用电压为: 230Vac, 24Vac, 120Vac	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	√
OWBIP		密封环 电缆支架 用于WBOVA2 e WCM4A2 支架 IP66/IP67	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
报警		防拆开关板 配有防拆螺丝和工具	√	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
电源		摄像机供电电路 可安装在防护罩内 提供不同版本: 120/230Vac电源输入和24Vac/12V交流电 输出	√	-	√	√	-	√	√	-	√	√	√	√	√	-
加热器		加热器 20w或者40w加热器 (开启≤15°C, 关闭≥22°C) 可用版本: 12Vdc/24Vac 或 120Vac/230Vac	√	-	√	-	-	√	√	-	-	√	√	√	√	-
吹风机		风机与空气过滤器 配有温控的冷却风扇, ≥35°开启, ≤20°关闭.过滤器 可用版本: 230Vac, 24Vac, 12Vdc	√	-	-	-	-	√	√	-	-	-	√	-	-	-
OHEGBB		耐候接线盒 IP55 防护罩的接线电路板	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
VIP6A		雨刷 可安装在防护罩外壳体 支持所含喷嘴 可用版本: 24Vac, 230Vac	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-
改装IPM		具有IPM技术的套件改装 IPM 科技 (智能电源管理) 应用于加热, 除雾, 照明, 风扇和 PoE网络摄像机的PoE / Hi-PoE电源 供应 IEEE 802.3af, IEEE 802.3at / PoE 标准	√	√	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-

一般用途的摄像机外壳 - 支架			HOV	HOV HI-POE IPM	HTV	PUNTO	PUNTO HI-POE	VERSO COMPACT	VERSO	VERSO HI-POE IPM	VERSO POLAR	HEK	HEB	HEG	HTG	HGV
WBJA		墙装支架 铝制 完全可调节转头 额定载荷: 25kg (55lb) 高度: 185mm (7.3in)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	—	√	√	√	—
WBMA		墙装支架 铝制 完全可调节转头 额定载荷: 25kg (55lb) 高度: 204mm (8in)	—	—	—	—	—	√	—	—	—	√	√	—	—	—
WBCVA2		墙装支架 铝制 完全可调节转头 设计为容纳内部电缆 额定载荷: 25kg (55lb) 高度: 204mm (8in) OWBIP2 或 OWBIP3密封环确保外壳达到IP66的保护 单位重量: 0.6kg (1.3lb)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	—	—	—
WBOV3A2		带有支撑板和防水接线盒的墙装支架 铝制 容纳内部电缆直入接线盒 额定载荷: 25kg (55lb) 高度: 204mm (8in) OWBIP2 或 OWBIP3密封环确保外壳达到IP66的保护	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	—	—	—
WBLA		墙装支架 用坚固、耐腐蚀的铝合金制成 额定载荷: 70kg (145lb) 长度: 457.5mm (18.7in)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	√
WCV3A		天花板安装 钢制 完全可调节转头 额定载荷: 15kg (33.5lb) 长度: 300mm (11.8in)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	—	—	—
WCM4A2		天花板安装 用铝管制成 设计为容纳内部电缆 额定载荷: 15kg (33.5lb) 长度: 412mm (16.2in)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	—	—	—

一般用途的摄像机外壳 - 支架			HOV	HOV HI-POE IPM	HTV	PUNTO	PUNTO HI-POE	VERSO COMPACT	VERSO	VERSO HI-POE IPM	VERSO POLAR	HEK	HEB	HEG	HTG	HGV
WCM5A		天花板安装 铝制 额定载荷: 15kg (33.5lb) 长度: 412mm (16.2in) 可进行WCM5A 500mm (19in) 线延伸 单位重量: 1.4kg (3lb)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	—
WCM5A		用于WCM4A2和WCM5A的线延伸 可进行500mm (19in) 的延伸	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	—
WFWCA		支柱/栏杆安装 铝制 完全可调节转头 额定载荷: 15kg (33.5lb) 长度: 185mm (7.3in)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	—
DBHWC		杆上安装件 钢制 立杆直径: 210 ÷ 225mm (8.3 ÷ 8.6in) 与适配器模块角WCPA 额定载荷: 25kg (55lb) (静态负载)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	—
WCWA		墙角安装适配器 钢制 额定载荷: 30kg (66lb)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	—
WSFPA		杆上安装件 铝制 额定载荷: 30kg (66lb) 立杆直径: 65 ÷ 110mm (2.6 ÷ 4.3in)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	—
WCPA		用于不均匀墙面的加固支撑板 铝制 可选带内部电缆槽的支撑盒 额定载荷: 50kg (110lb)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	—